スイッチストライクエアー・サムターンエアーシリーズに関するご注意

※電子部品を内蔵しているため、水を掛けないでください。
※本製品は日本国内のみ使用可能です。
※本製品は無線による通信のため、電波を正確に受信できない場合がございます。予めご了承ください。電波強度が悪い場合はレピータの設置を推奨します。
※本製品は操作方法により正確に発信できない場合がございます。(0.5秒の間に連続して施錠と解錠の操作をした場合)

LB-930E

スイッチストライクエアー（打掛錠用）

材　　質／本体：ポリエチレンテレフタレート
　　台座：ステンレス
仕　　上／塗装（シルバー）
使用環境／屋内専用　※結露環境では使用できません。

セットネジ　M4×8ナベ小ネジ（ばね座金組込）⊕SUS：1本
　　M4×18ナベ小ネジ⊕SUS：1本
　　M5×D8×15サラ小ネジ⊕SUS：2本
　　呼び4×D6×12サラタッピンネジ⊕SUS：1本
受用スペーサー（t＝1.0）2枚付

※LB-911E、LB-916E用のストライクです。
※電子部品を使用しているため、水を掛けないでください。
※本製品は日本国内のみ使用可能です。

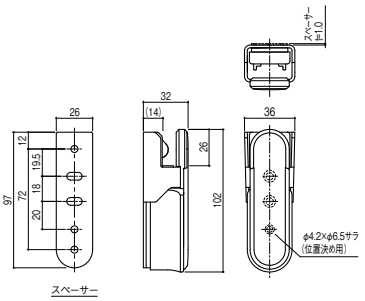

LB-930E

LB-911E

打掛錠（スイッチストライクエアー用）

材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装（シルバー）

セットネジ　M5×D8×20サラ小ネジ⊕SUS：2本（錠側パネル厚13mm用）
　　M5×D8×25サラ小ネジ⊕SUS：2本（錠側パネル厚16mm用）
　　M5×D8×30サラ小ネジ⊕SUS：2本（錠側パネル厚20mm用）
戸当りゴム1個
非常解錠キー付
図は左勝手です。

※左右兼用型です。(レバーカバーの組替えで勝手変更)
※受を枠側に設置した内開き納まりには対応できません。
※LB-930Eスイッチストライクエアー（打掛錠用）の別途手配が必要です。
※引戸へのご使用の際は別途ご相談ください。

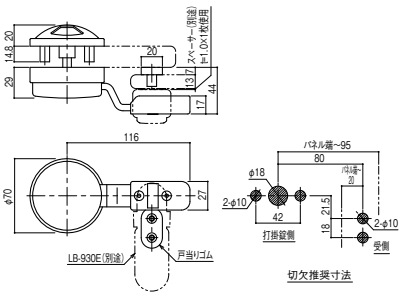

LB-911E

LB-916E

打掛錠（スイッチストライクエアー用）

材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／焼付塗装（シルバー）

セットネジ　M5×D8×20サラ小ネジ⊕SUS：2本（錠側パネル厚13mm用）
　　M5×D8×25サラ小ネジ⊕SUS：2本（錠側パネル厚16mm用）
　　M5×D8×30サラ小ネジ⊕SUS：2本（錠側パネル厚20mm用）
鬼目ナット（Sタイプ M5-8）：2個
非常解錠キー付
図は左勝手です。

※左右兼用型です。(レバーカバーの組替えで勝手変更)
※受を枠側に設置した内開き納まりには対応できません。
※LB-930Eスイッチストライクエアー（打掛錠用）の別途手配が必要です。

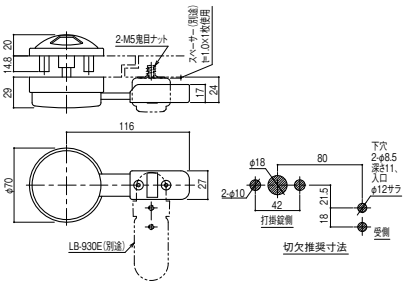

LB-916E